

# GM-A5702



**1000W** MAX.

**2 kan**

CZUJNIK  
SYGNAŁU  
WEJŚCIOWEGO

WEJŚCIE LINII  
GŁOŚNIKOWEJ

ZMIENNY

**LPF**


WEJŚCIE  
**RCA**

***Bass Boost***

## Moc

Moc RMS(4Ohm)	150W x 2
Moc RMS(2Ohm)	240W x 2
Moc RMS mostkowanie (4Ohm)	480W x 1
Pasmo przenoszenia	10Hz do 70kHz
THD ;	<0.05%
Sygnal/szum	> 96dB
LPF	40-500Hz
Bass Boost	50Hz / 0/6/12 dB

## Wymiary

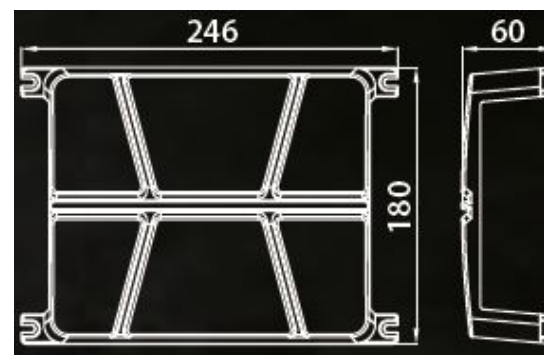

EAN

4988028340222

## Cała linia

GM-A6704



**1000W MAX.**

**4 kan**

CZUJNIK  
SYGNAŁU  
WEJŚCIOWEGO

**Bass Boost**

ZMIENNY

**HPF**

WEJŚCIE LINII  
GŁOŚNIKOWEJ

**LPF**

WEJŚCIE  
RCA

GM-A5702



**1000W MAX.**

**2 kan**

CZUJNIK  
SYGNAŁU  
WEJŚCIOWEGO

**Bass Boost**

ZMIENNY

**LPF**

WEJŚCIE LINII  
GŁOŚNIKOWEJ

WEJŚCIE  
RCA

GM-A4704



**520W MAX.**

**4 kan**

CZUJNIK  
SYGNAŁU  
WEJŚCIOWEGO

ZMIENNY

**HPF**

WEJŚCIE LINII  
GŁOŚNIKOWEJ

**LPF**

WEJŚCIE  
RCA

GM-A3702



**500W MAX.**

**2 kan**

CZUJNIK  
SYGNAŁU  
WEJŚCIOWEGO

WEJŚCIE LINII  
GŁOŚNIKOWEJ

**LPF**

WEJŚCIE  
RCA