

GM-A6704



1000W MAX.

4 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

ZMIENNY

HPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA


Bass Boost

Mo

Moc RMS(4Ohm)	60W x 4
Moc RMS(2Ohm)	95W x 4
Moc RMS mostkowanie (4Ohm)	190W x 2
Pasmo przenoszenia	10Hz to 70kHz
THD ;	<0.05%
Sygnal/szum	> 95dB
A-kan	HPF 40-500Hz / LPF 80Hz
B-kan	HPF 80Hz / LPF 80Hz
Bass Boost	50Hz / 0/6/12 dB

EAN

4988028340253

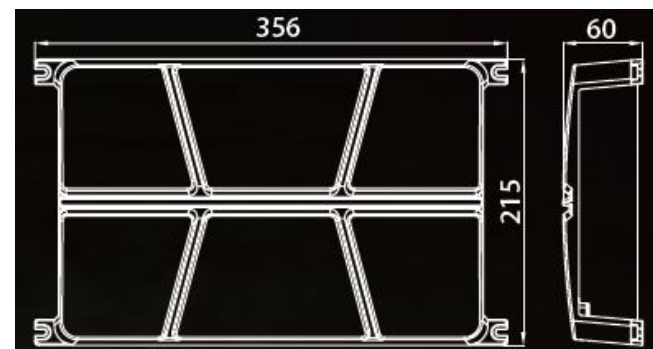

Cała linia

GM-A6704



1000W MAX.

4 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

Bass Boost

ZMIENNY

HPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA

GM-A5702



1000W MAX.

2 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

Bass Boost

ZMIENNY

LPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

WEJŚCIE
RCA

GM-A4704



520W MAX.

4 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

ZMIENNY

HPF

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA

GM-A3702



500W MAX.

2 kan

CZUJNIK
SYGNAŁU
WEJŚCIOWEGO

WEJŚCIE LINII
GŁOŚNIKOWEJ

LPF

WEJŚCIE
RCA