

PROSTOWNIK BC-20 PRO 20A (230V/12V)


7 STOPNI ŁADOWANIA



Napięcie zasilania:	190÷265 VAC
Napięcie ładowania:	14.2 / 14.6 / 14.8 VDC
Napięcie podtrzymania:	13.2 / 13.5 / 13.8 VDC
Napięcie w trybie zasilacza:	13.2 / 13.4 / 13.8 VDC
Moc maksymalna::	300 W
Maksymalny prąd ładowania:	20 A
Zalecana pojemność akumulatora:	25-200 Ah
Bezpiecznik zasilania:	3:00 AM
Bezpiecznik ładowania:	25 A
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	TAK
Ochrona zamiany polaryzacji ładowania:	TAK
Temperatura pracy:	0°C ~ +40°C
Sprawność:	> 88%
Chłodzenie:	Inteligentne - aktywne
Złącze zasilania:	Kabel z wtykiem do gniazda 230VAC
Gniazdo uziemienia:	TAK
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary Dł. x Sz. x Wys. [mm]:	175x170x95
Waga [kg]:	1.27
Kod produktu:	5903332566136

Złącze ładowania: 2 x zacisk do kabla max. 16mm² kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora

Oznaczenie i opis elementów ładowarki

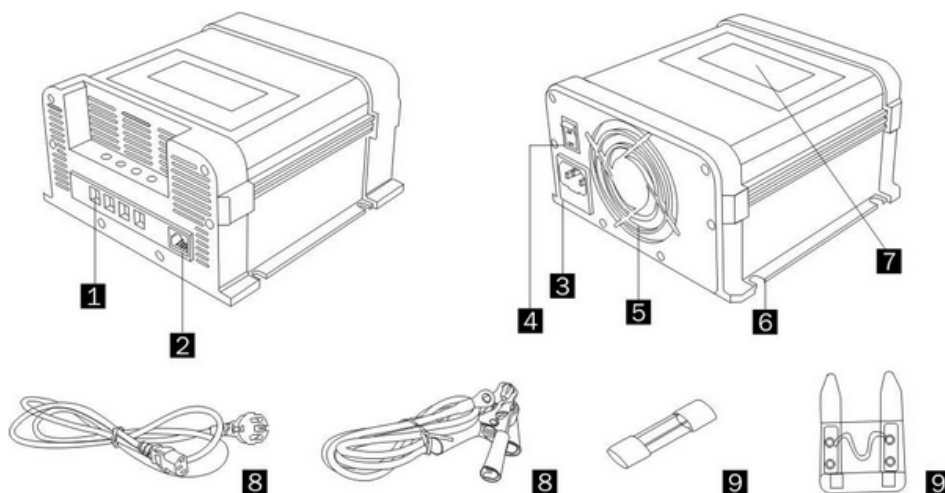

(1) Wyjście zasilania, (2) Złącze pilota (opcja), (3) Gniazdo zasilania, (4) Główny włącznik, (5) Wentylator, (6) Otwory montażowe, (7) Wyświetlacz, (8) Przewody, (9) Bezpiecznik

www.polskieprzetwornice.pl



PROGRAM REGIONALNY
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

